СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : СТЕКЛО НАРУЖНОГО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ .

1. Инструменты

инструмент	Номер (референс)	Обозначение
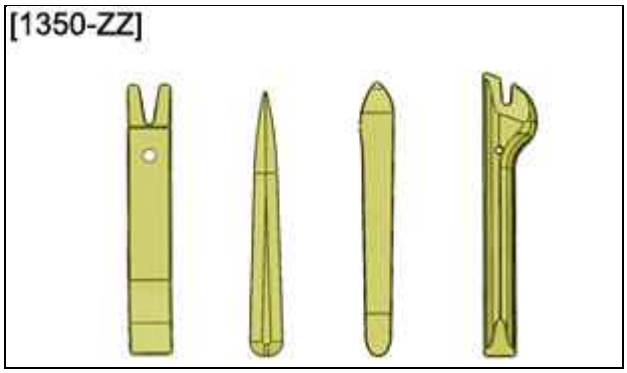 Рисунок : E5AG02MT	[1350-ZZ]	Инструмент для снятия обшивки

2. Снятие

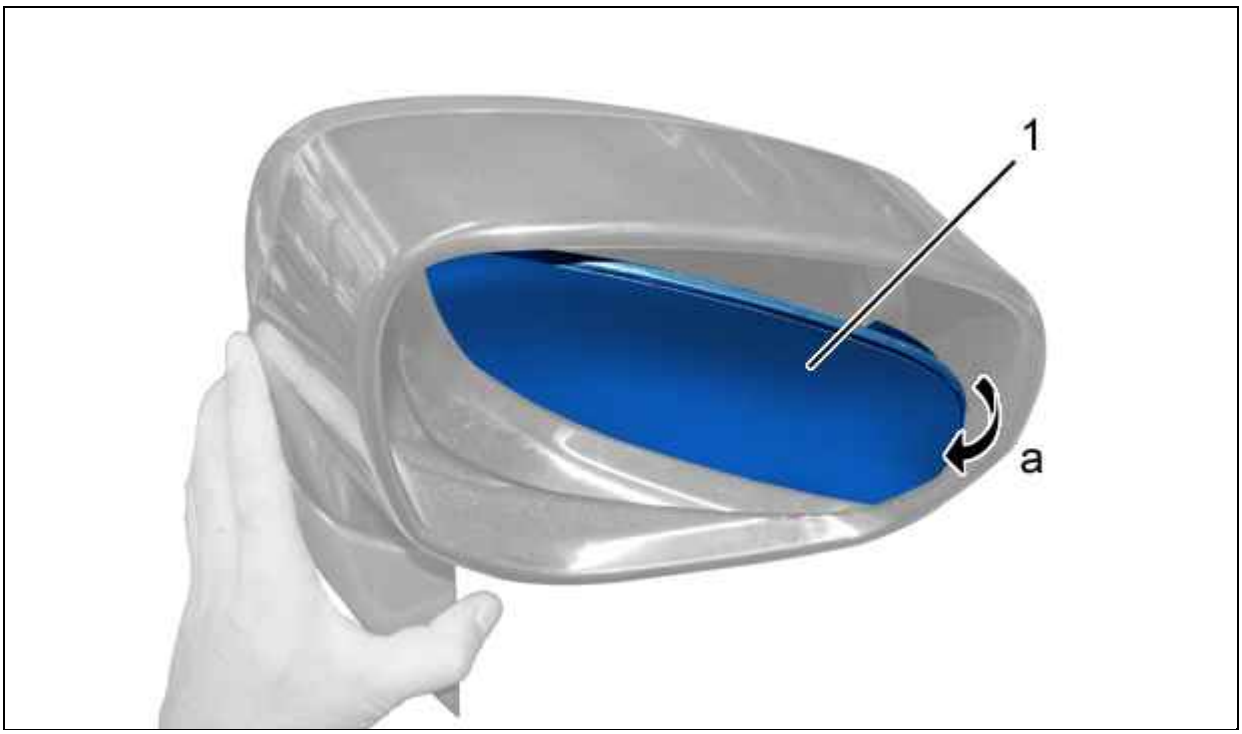

Рисунок : C4CG0S9D

Отрегулировать положение зеркального элемента наружного зеркала заднего вида (1) (Как

показано в "a").

Отсоединить сервисную аккумуляторную батарею .

Пропустить инструмент [1350-ZZ] сзади стекла наружного зеркала (1) и открепить фиксаторы стекла наружного зеркала (1).

Освободить зеркальный элемент наружного зеркала заднего вида (1).

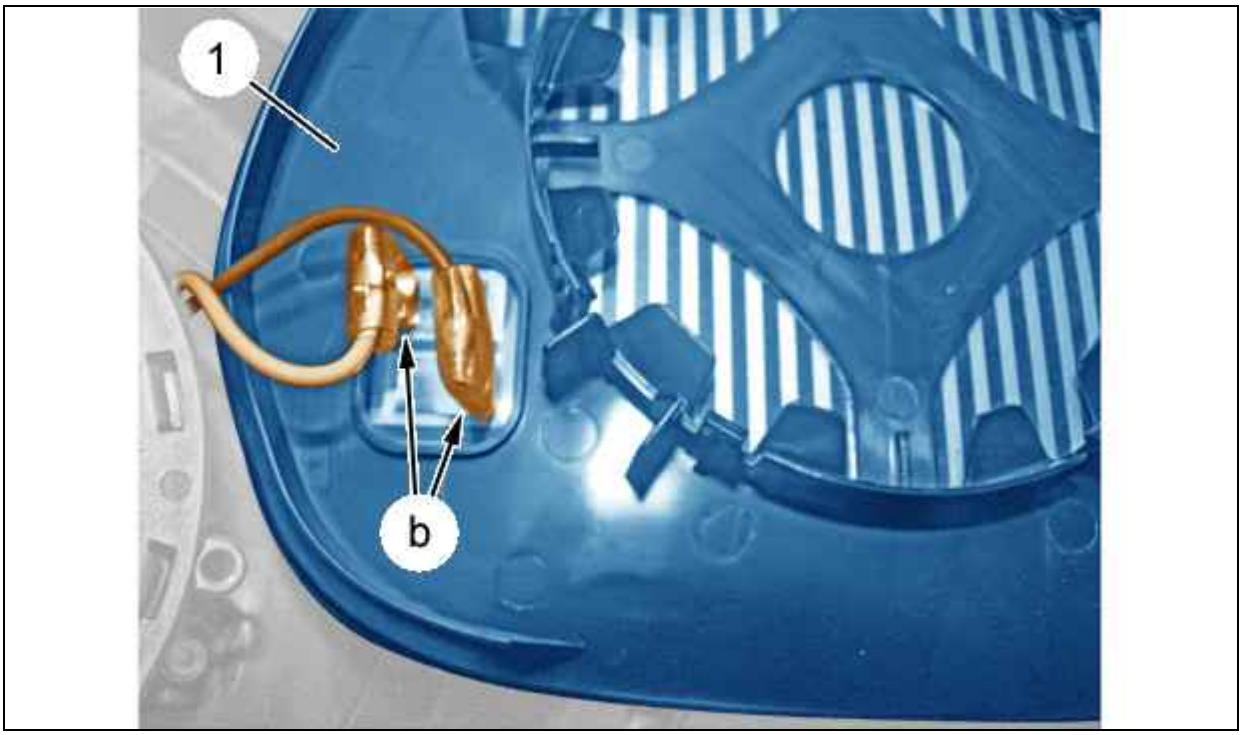

Рисунок : C4CG0SAD

Отсоединить электрические разъемы (в "b").

Снять зеркальный элемент наружного зеркала заднего вида (1).

3. Установка

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.

Присоединить сервисную аккумуляторную батарею .

Проверить работу электрооборудования наружного зеркала заднего вида.