СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ ⓘ .

1. Инструменты

инструмент	Номер (референс)	Наименование
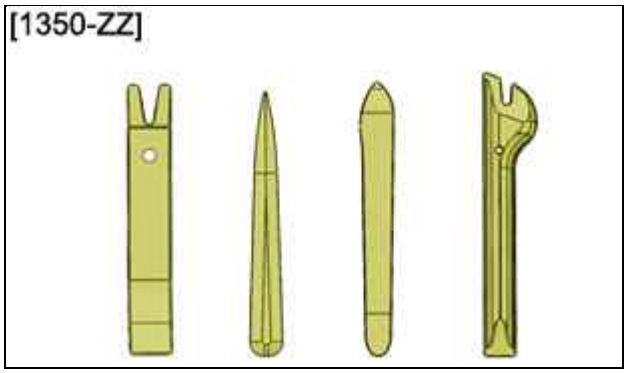 Рисунок : E5AG02MT	[1350-ZZ]	Инструмент для снятия обшивки

2. Снятие

Отсоединить сервисную аккумуляторную батарею ⓘ .

Рисунок : C5FG1YFD

Для освобождения ароматизатора (1) повернуть на четверть оборота по "a".
Снять ароматизатор (1).

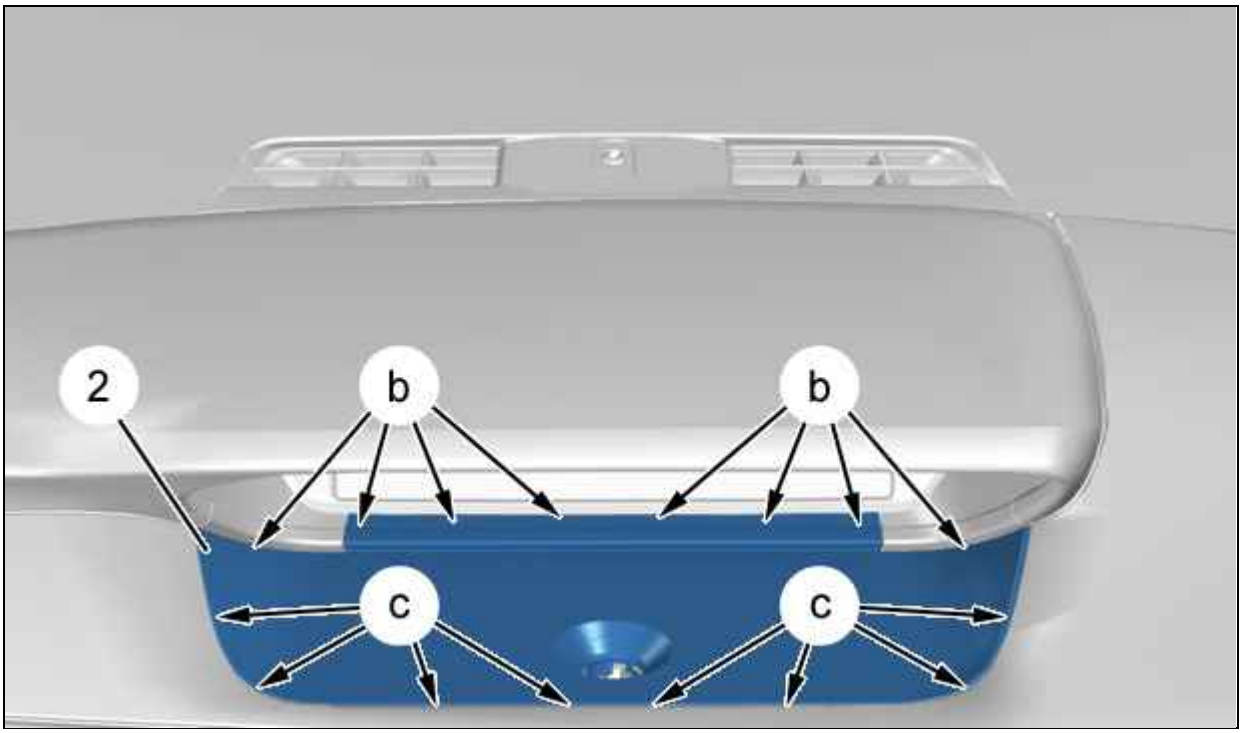

Рисунок : C5FG1YGD

Отсоединить декоративную накладку (2) (В зоне "c", затем в зоне "b") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].
Снять декоративную накладку (2).

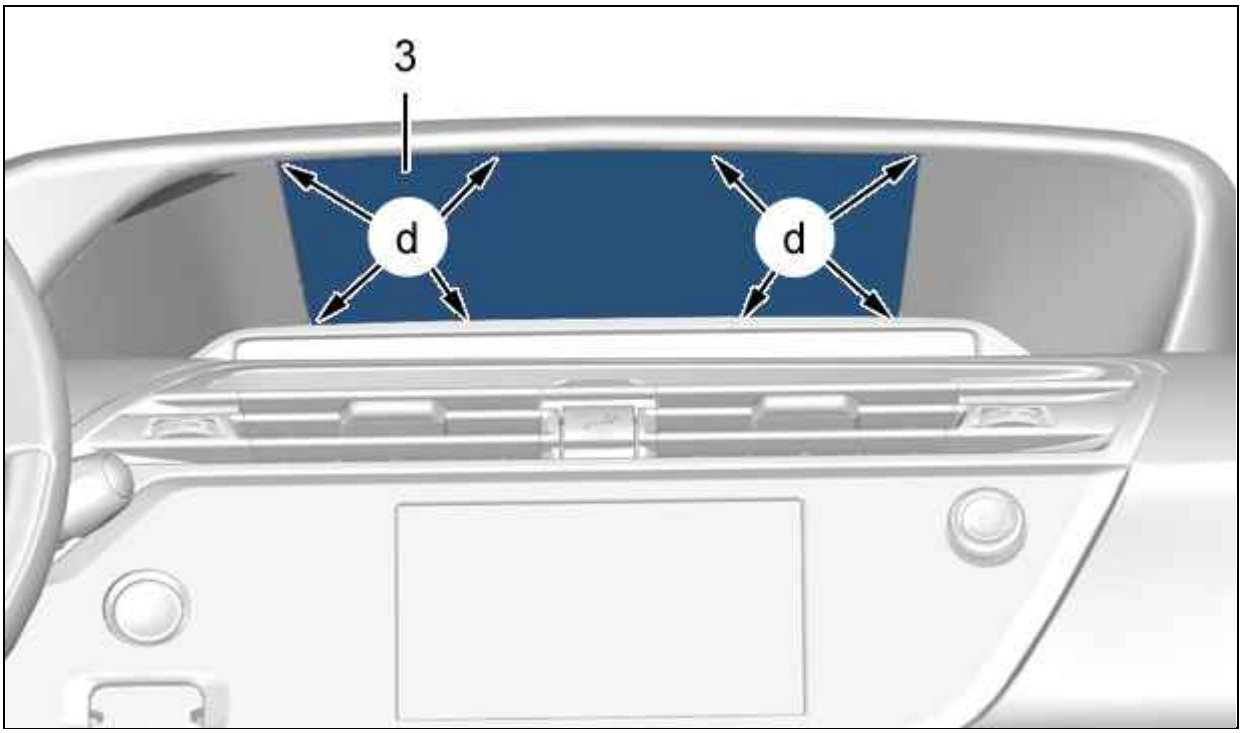

Рисунок : C5FG1YHD

Отсоединить декоративную накладку (3) (в "d") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].

Снять декоративную накладку (3).

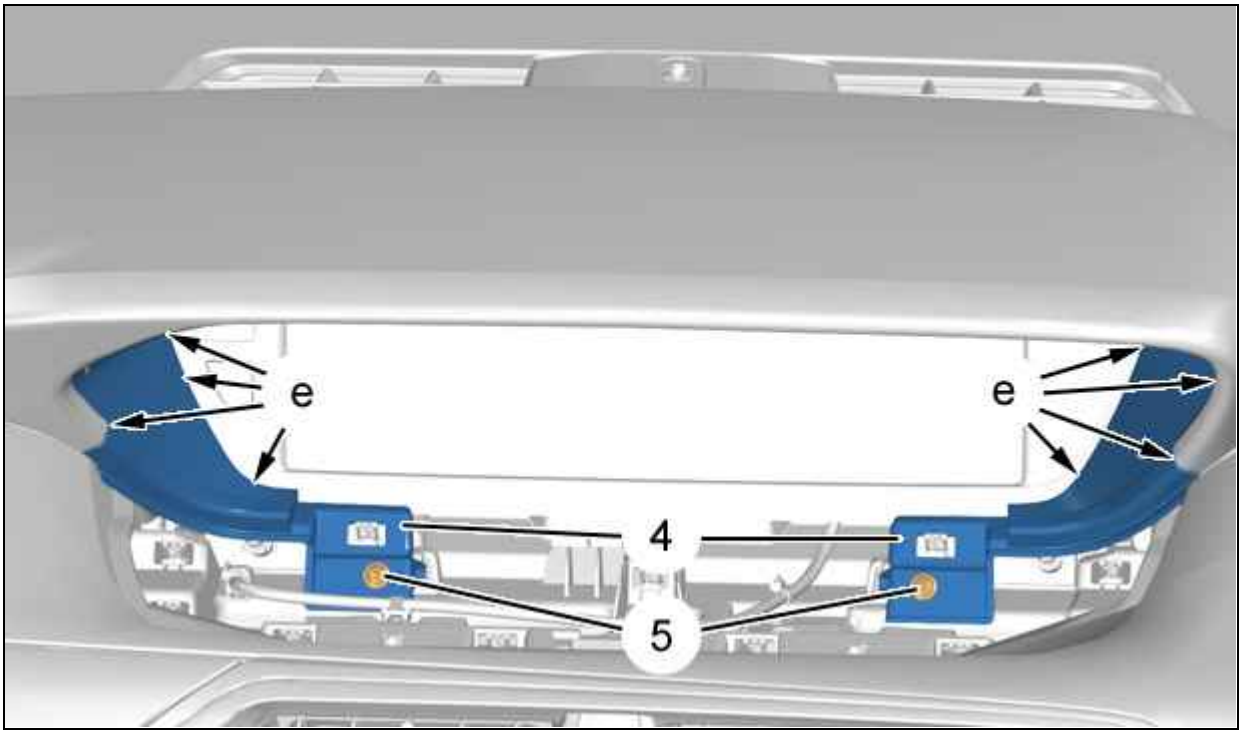

Рисунок : C5FG1YID

Отвернуть болт (5).
Отсоедините декоративные элементы (4) (в "e") ; С помощью приспособления [1350-ZZ].
Снять декоративные элементы (4).

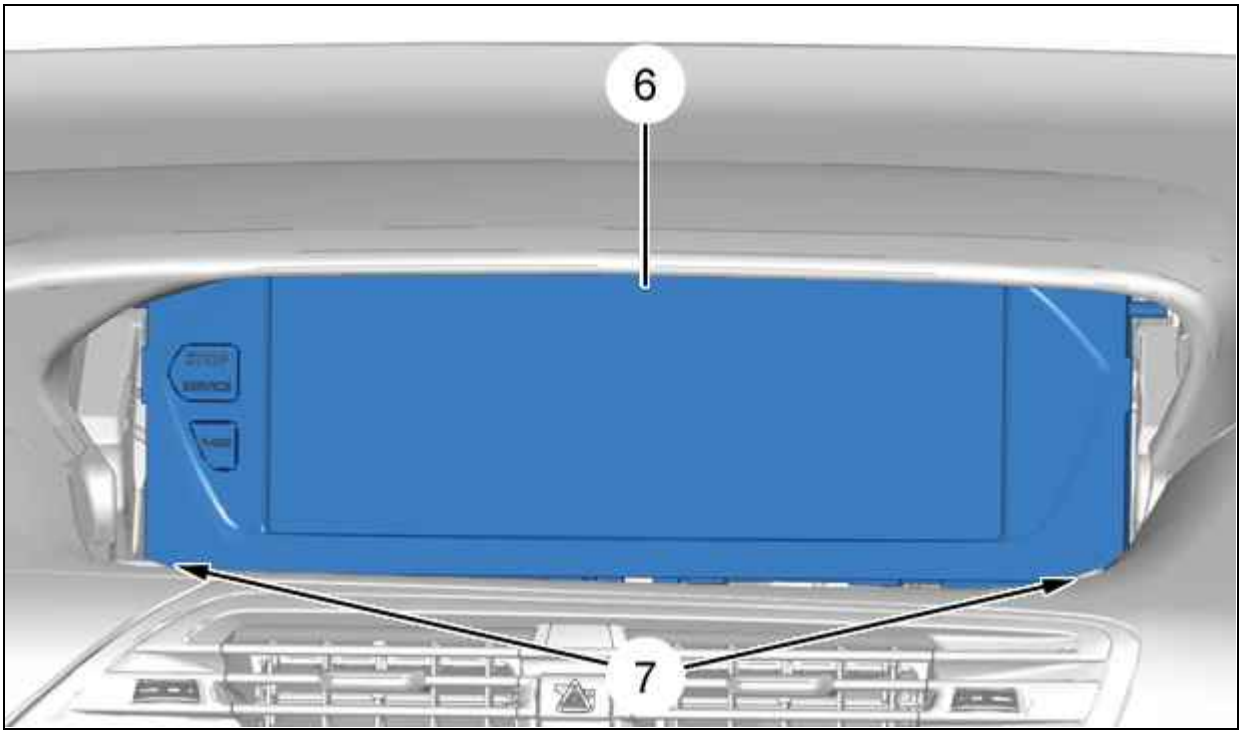

Рисунок : C5FG1YJD

Снять крепежных элементов (7).
Освободите панель приборов (6) (Соблюдая осторожность).

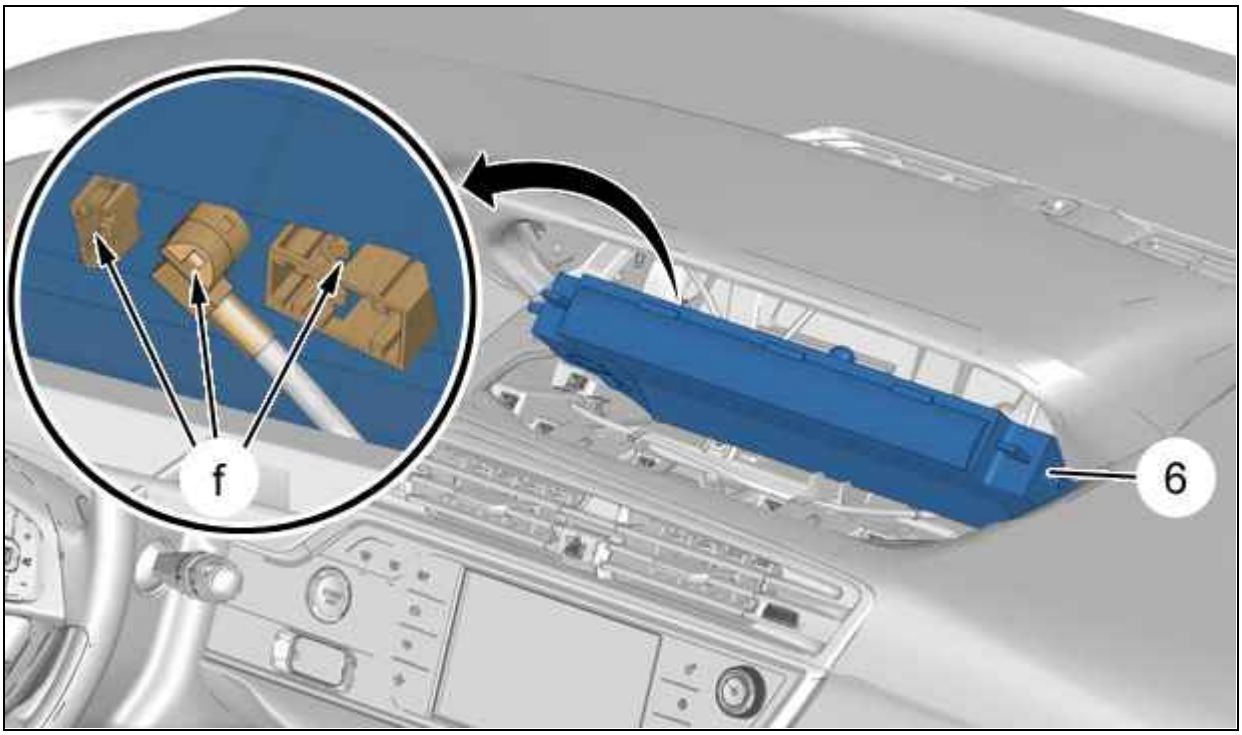

Рисунок : C5FG1YKD

Отключить электрические разъемы (в "f").
Снять панель приборов (6) (Соблюдая осторожность).

3. Установка

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.
Присоединить сервисную аккумуляторную батарею .

ПРИМЕЧАНИЕ : В случае замены прборной панели необходимо выполнить ее инициализацию с помощью диагностического прибора.

Проверьте функционирование электрооборудования.