

## 1. Рекомендуемые приспособления и инструмент

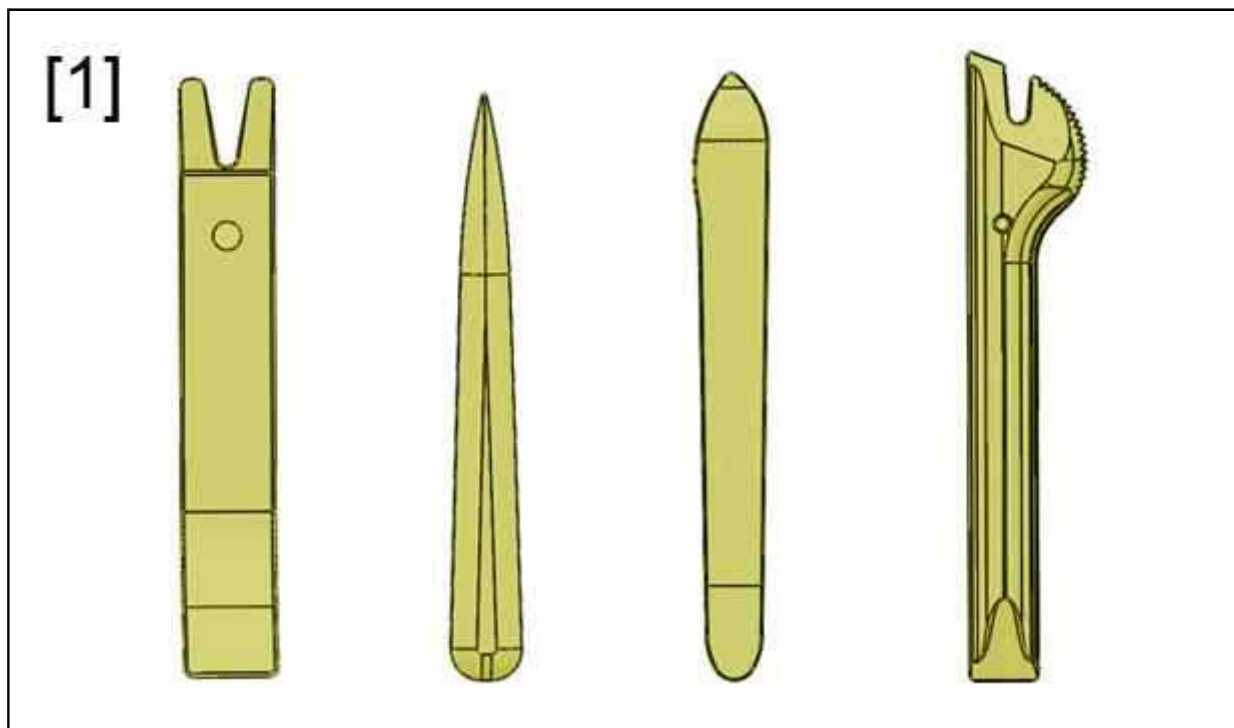


Рисунок : E5AP30WD

[1] Инструмент для разборки (-).1350-ZZ.

## 2. Снятие

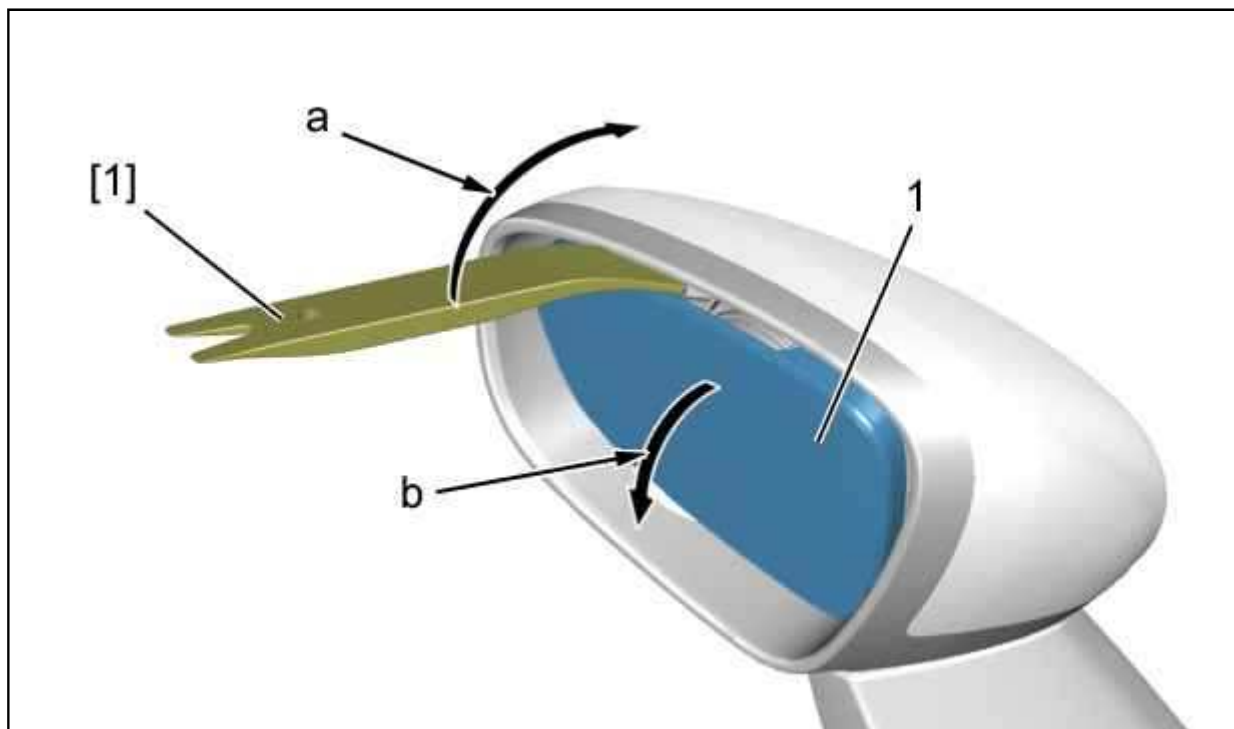


Рисунок : C4CM14CD

Отрегулировать положение зеркального элемента наружного зеркала заднего вида (1) (По "b").

Вставьте приспособление [1] за стеклом наружного зеркала заднего вида (1), надавливая на приспособление [1] (По "a").

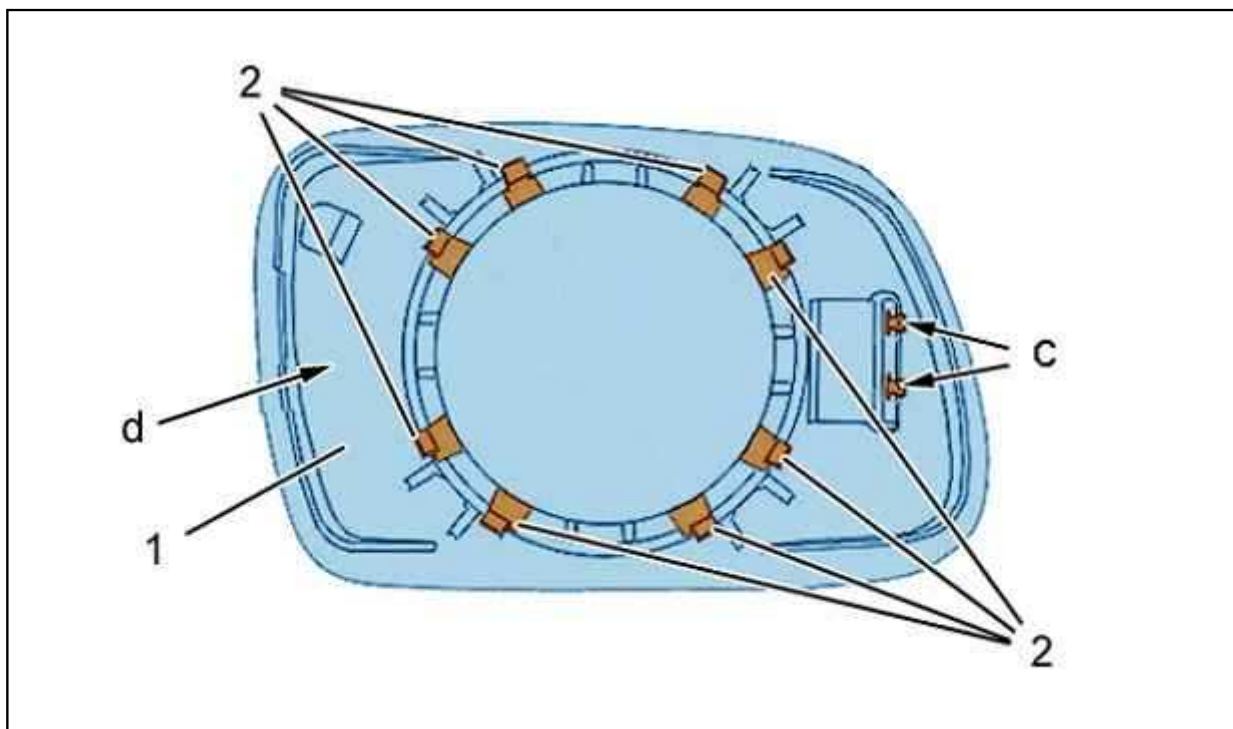


Рисунок : C4CM14DD

Отсоедините крепления (2) наружного зеркала заднего вида.

Освободить зеркальный элемент наружного зеркала заднего вида (1).

Отсоедините : Электрические разъемы (В зоне "c", "d")(в зависимости от комплектации).

Снять зеркальный элемент наружного зеркала заднего вида (1).

### 3. Установка

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке.

Проверить работу электрооборудования наружного зеркала заднего вида (в зависимости от комплектации).