

Клапаны

ХАРАКТЕРИСТИКИ : КЛАПАНЫ И КЛАПАНЫЕ ПРУЖИНЫ

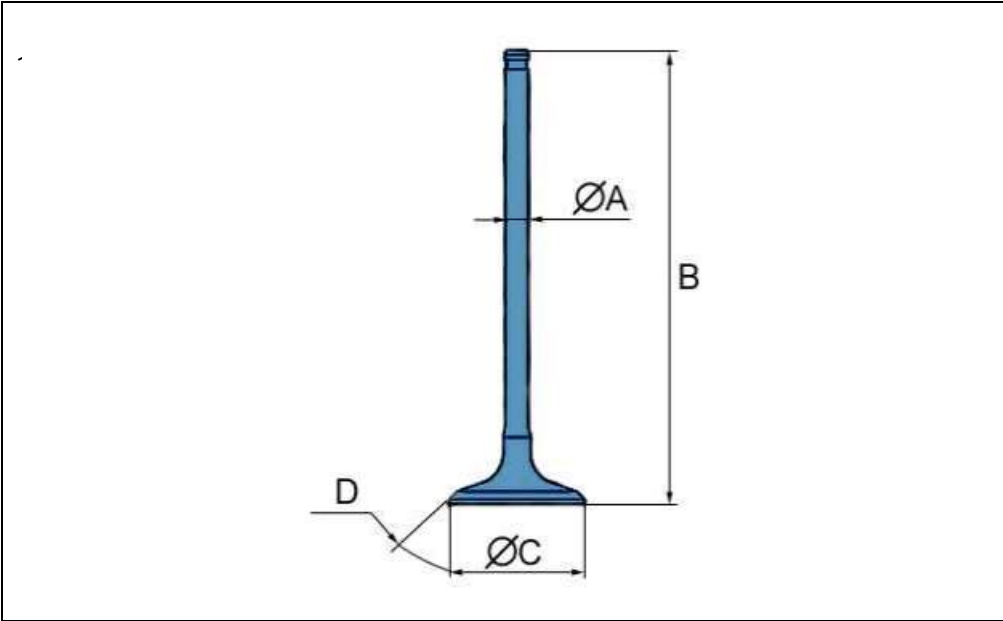


Рисунок : B1DP26CD

Двигатель EW10A - EW10J4	Впускной клапан	Выпускной клапан
Диаметр "А"	5,985 (0 ; - 0,02) мм	5,975 (0 ; - 0,02) мм
Угол "D"	45°30' (0°,15' ; -0°)	
Диаметр "С"	33,3 ± 0,1 мм	29 ± 0,1 мм
Длина "В"	106.18 ± 0.3 мм	103.66 ± 0.1 мм

Двигателя EW10J4S	Впускной клапан	Выпускной клапан
Диаметр "А"	5,985 (0 ; - 0,02) мм	5,975 (0 ; - 0,02) мм
Угол "D"	45°30' (0°,15' ; -0°)	
Диаметр "С"	35 ± 0,1 мм	31 ± 0,1 мм
Длина "В"	106.18 ± 0.3 мм	102.88 ± 0.1 мм

2. Клапанные пружины		

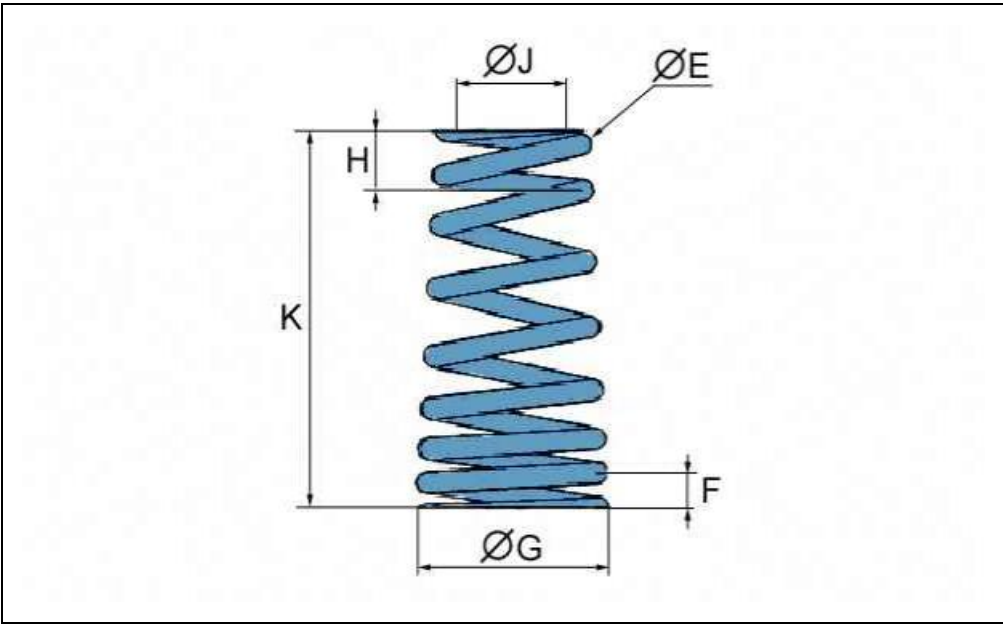


Рисунок : B1DP26DD

**ПРИМЕЧАНИЕ :** Пружины впускных и выпускных клапанов идентичны.

Двигателя EW10A	Клапанные пружины
Диаметр элемента "Е"	3,40 ± 0,03 мм
Наружный диаметр "G" (в зоне "F")	27,1 ± 0,2 мм
Внутренний диаметр "J" (в зоне "H")	15,1 ± 0,2 мм
Высота в свободном состоянии "K"	46,5 мм
Нанесенная краской метка	Серо-голубая

Двигателя EW10J4	Клапанные пружины
Диаметр элемента "Е"	3,1 ± 0,03 мм
Наружный диаметр "G" (в зоне "F")	26,4 ± 0,2 мм
Внутренний диаметр "J" (в зоне "H")	15,1 ± 0,2 мм
Высота в свободном состоянии "K"	-
Нанесенная краской метка	Синяя Pigeon

Двигателя EW10J4S	Клапанные пружины
Диаметр элемента "Е"	3,2 ± 0,02 мм
Наружный диаметр "G" (в зоне "F")	24,76 ± 0,2 мм
Внутренний диаметр "J" (в зоне "H")	14,8 ± 0,2 мм
Высота в свободном состоянии "K"	48,8 мм
Нанесенная краской метка	Белая