

СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : КОНСОЛЬ КРЫШИ :

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Соблюдайте требования обеспечения безопасности .

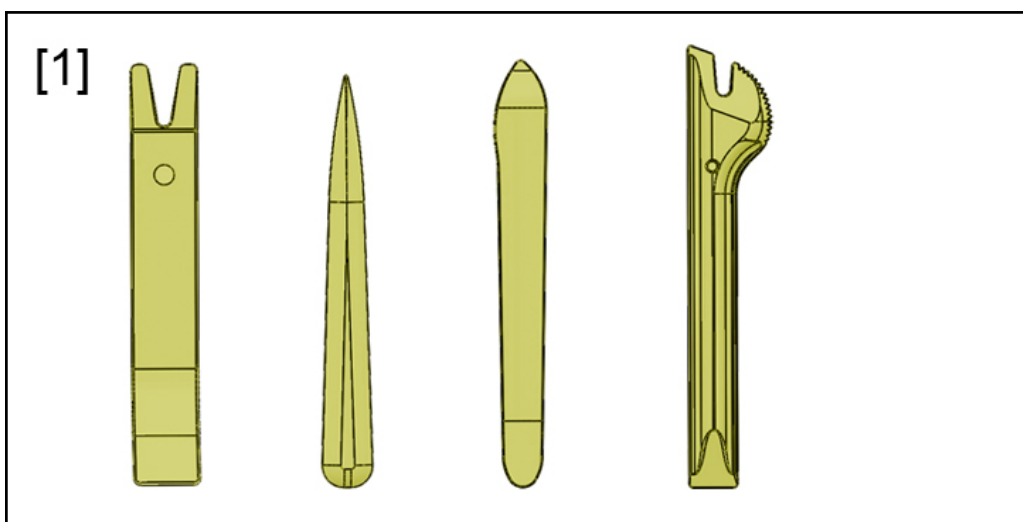
1. Рекомендуемые приспособления и инструмент

Рисунок : E5AP30WD

[1] Инструмент для разборки (-).1350-ZZ .

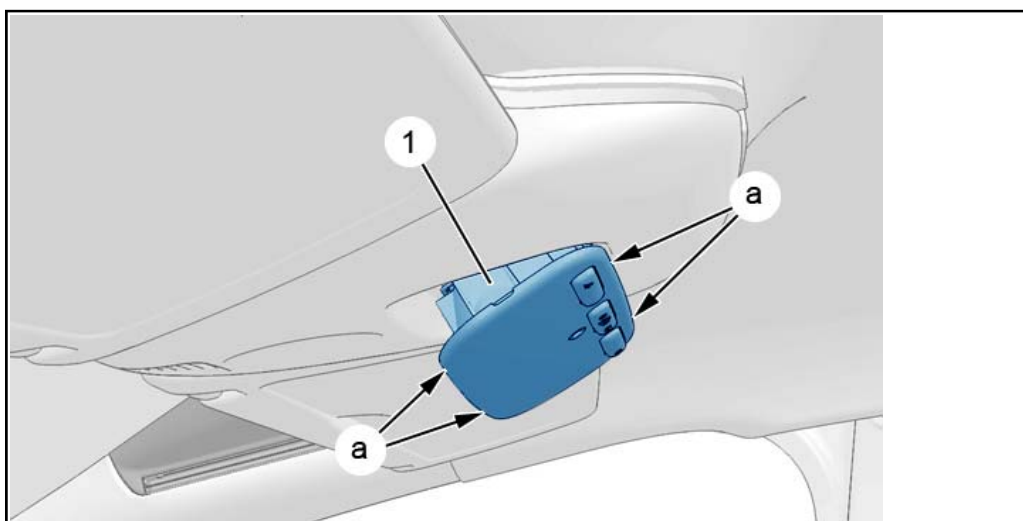
2. Снятие

Рисунок : C5GP0QWD

Открепите осветительный плафон (1) (в зоне " а ") С помощью приспособления [1] .

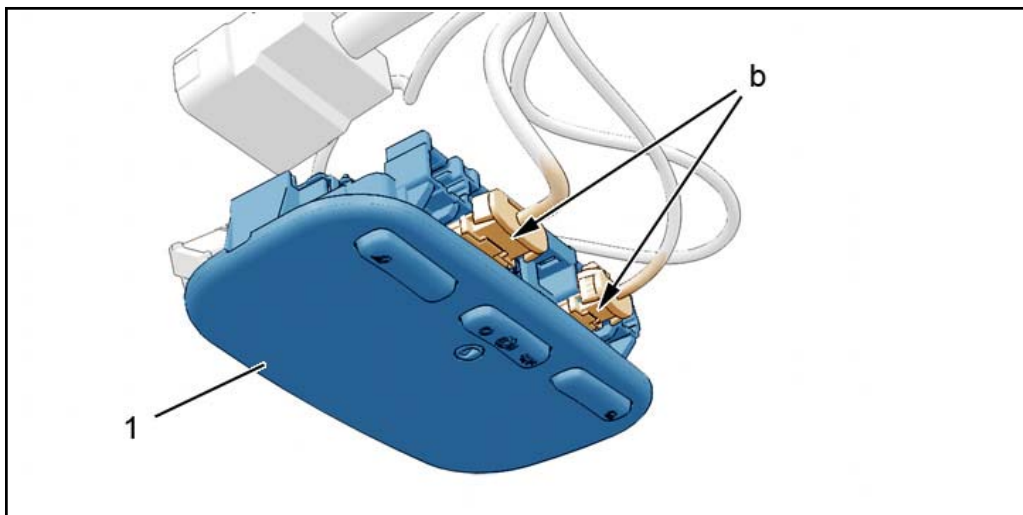


Рисунок : C5EP04YD

Отсоединить соединители « b » (в зависимости от комплектации) .
Снимите плафон (1) .

2.1. Консоль крыши без панорамной крыши

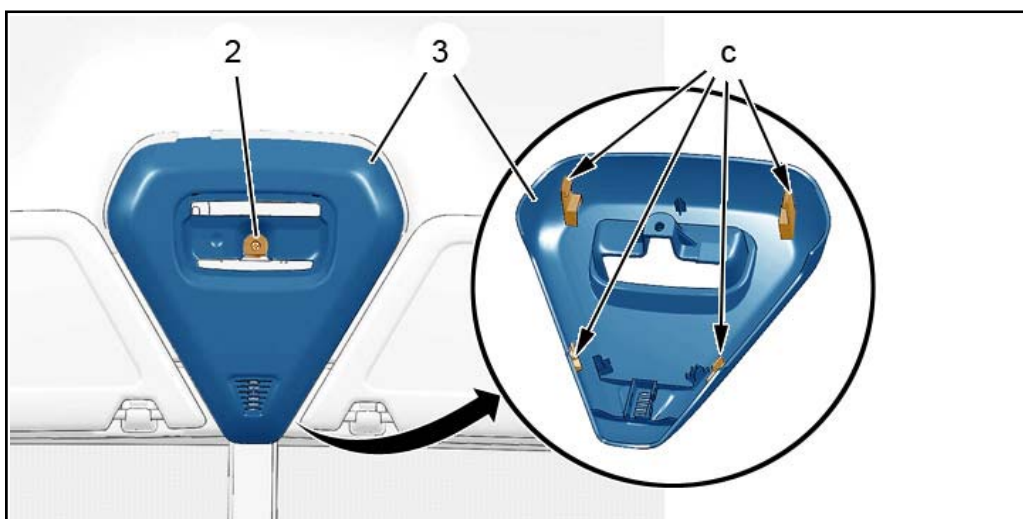


Рисунок : C5GP0QXD

Снимите болт (2) .
Освободить консоль крыши (3) (в зоне " c ") С помощью приспособления [1] .

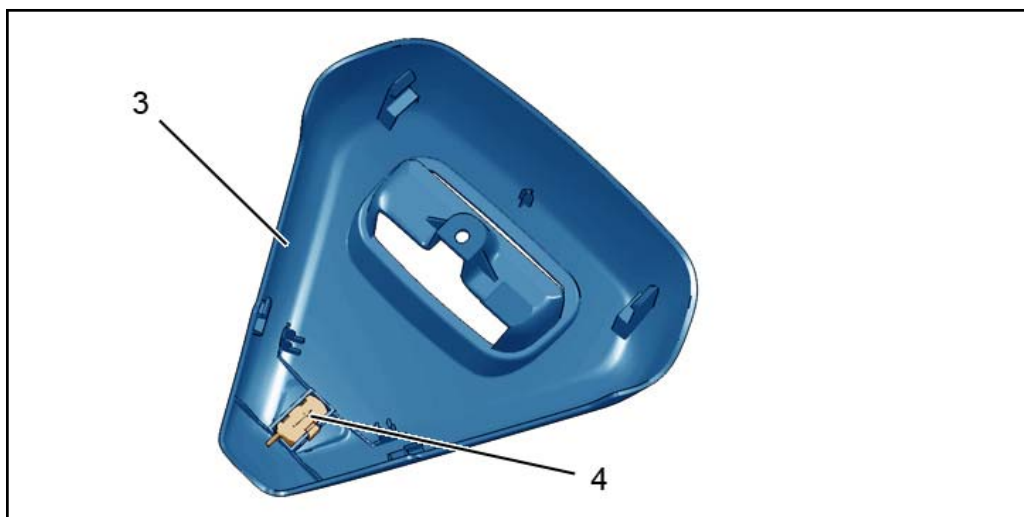


Рисунок : C5GP0QYD

Освободить микрофон радиотелефона (4) (в зависимости от комплектации) .
Снять консоль крыши (3) .

2.2. Консоль крыши с панорамной крышей

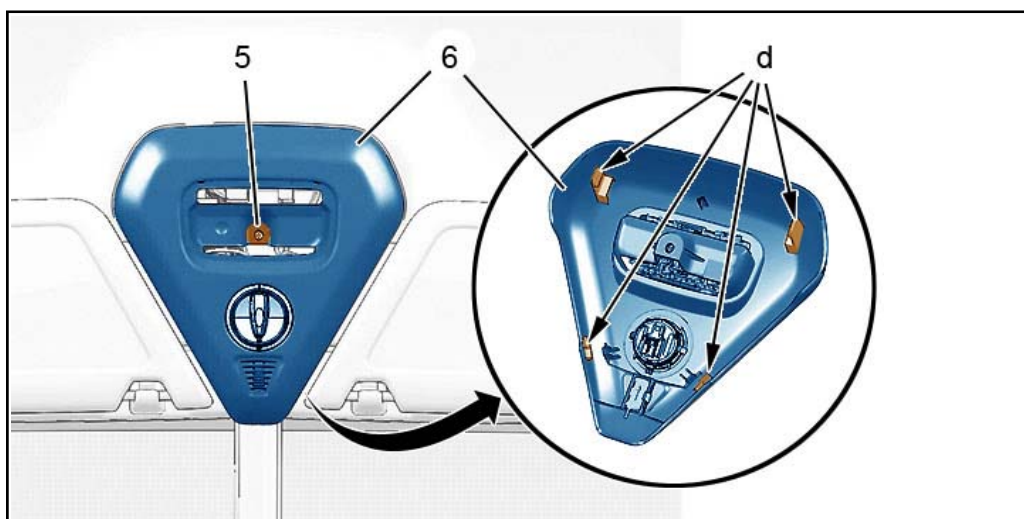


Рисунок : C5GP0QZD

Снимите болт (5) .
Освободить консоль крыши (6) (в зоне " d ") С помощью приспособления [1] .

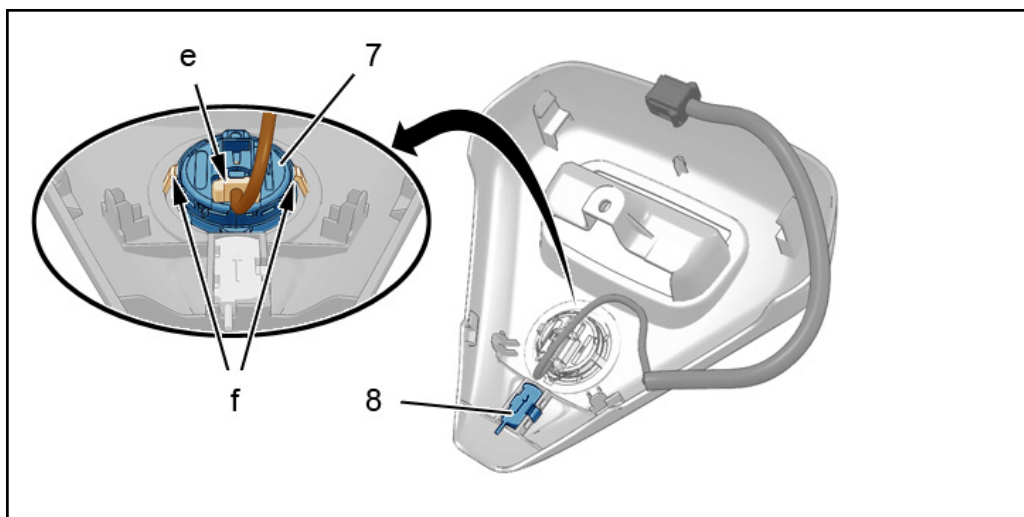


Рисунок : C5GP0R0D

Отсоедините разъем " e " .

Одновременно нажмите на фиксаторы (в зоне " f ") .

Снимите переключатель солнцезащитной шторки (7) .

Освободить микрофон радиотелефона (8) (в зависимости от комплектации) .

Снять консоль крыши (6) .

3. Установка

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке .

Проверить работу электрооборудования .