

СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА ЩЕЛИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА :

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте требования обеспечения безопасности .

1. Рекомендуемые приспособления и инструмент

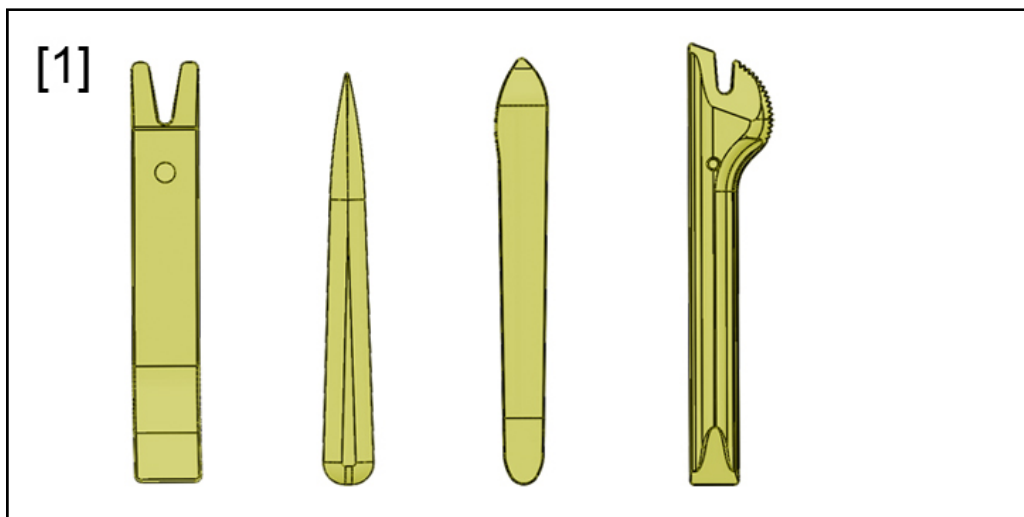


Рисунок : E5AP30WD

[1] Инструмент для разборки (-).1350-ZZ .

2. Снятие

Частично освободите штангу наружного багажника  (см. соответствующую операцию)  (в зависимости от комплектации) .

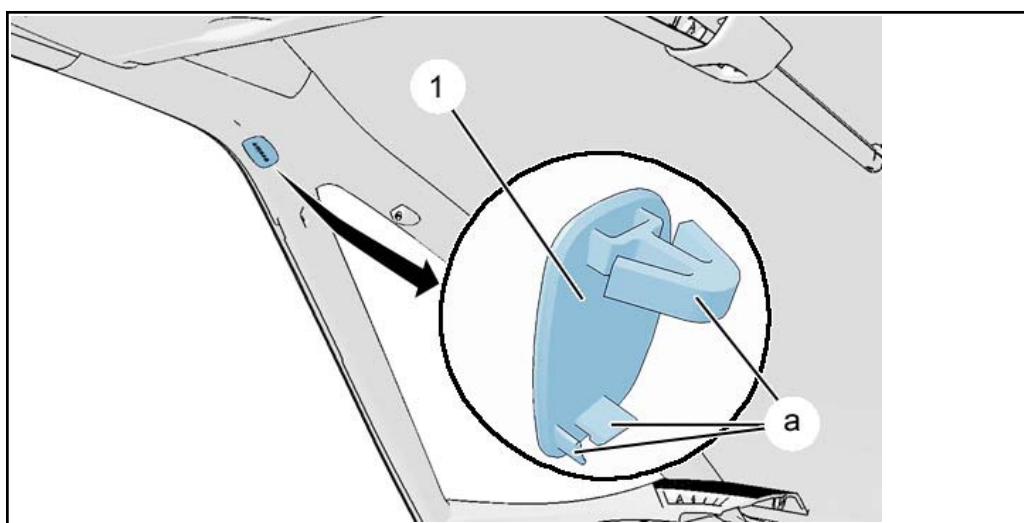


Рисунок : C4CP27HD

Открепите крышку (1) (в зоне " а ") ; С помощью приспособления [1] .
Снимите крышку (1) .

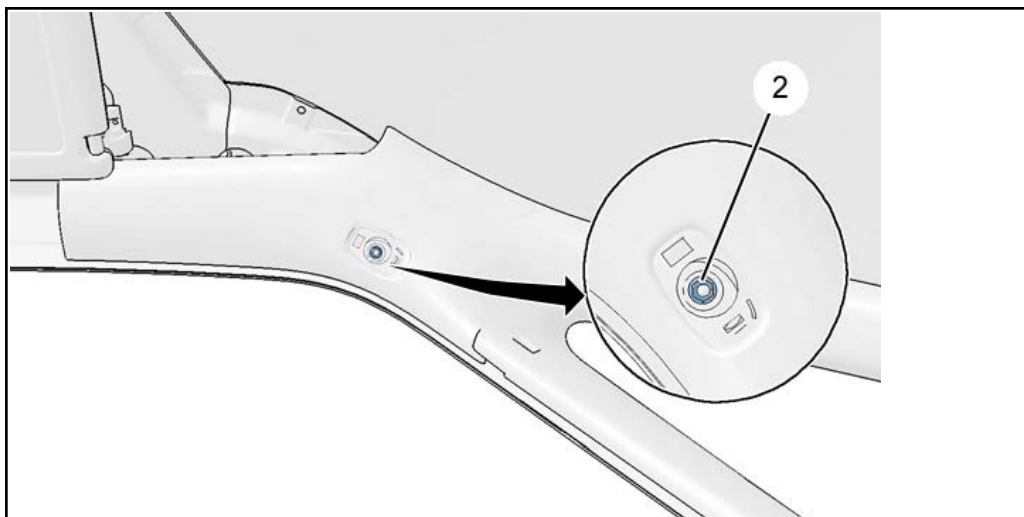


Рисунок : С4СР27JD

Снимите гайку (2) .

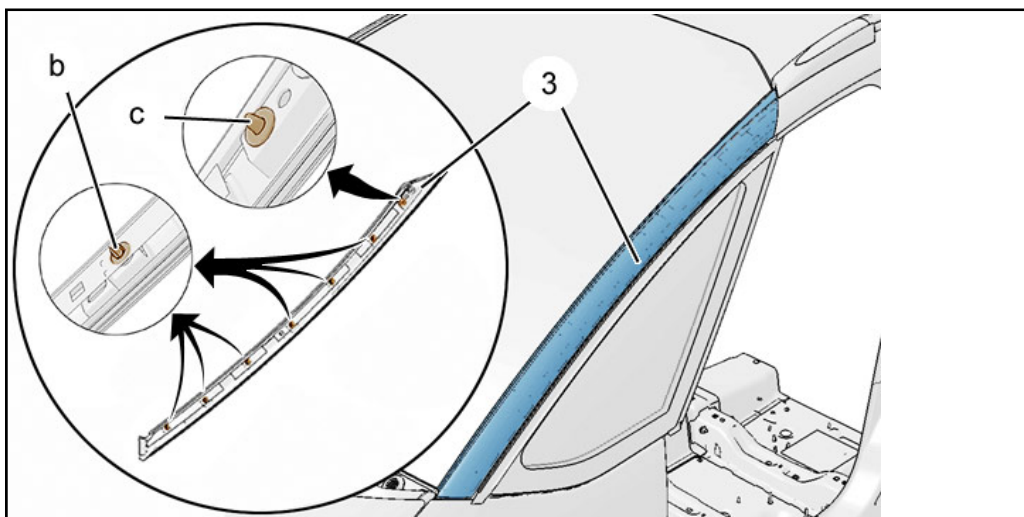


Рисунок : С4СР27KD

Отсоедините крепления декоративной накладки стойки проема ветрового стекла (3) (в зоне " b ") ; С помощью приспособления [1] .

Освободите установочные выступы "с" декоративной накладки стойки проема ветрового стекла (3) ; С помощью приспособления [1] .

Снимите декоративную накладку стойки проема ветрового стекла (3) .

3. Установка

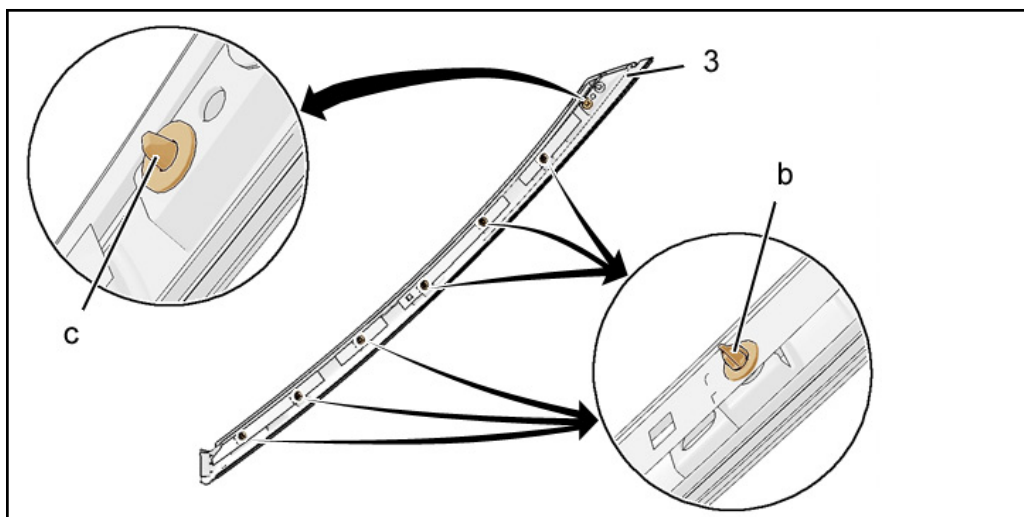


Рисунок : С4СР27LD

Установите декоративную накладку стойки проема ветрового стекла (3) ; С помощью установочного выступа (в зоне " с ") .

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке .

Проверьте герметичность декоративной накладки стойки проема ветрового стекла (3) .

ПРИМЕЧАНИЕ : Перед установкой проверить состояние фиксаторов (в зоне " b ") (При необходимости замените фиксаторы) .