

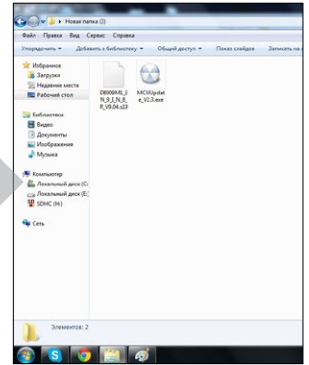
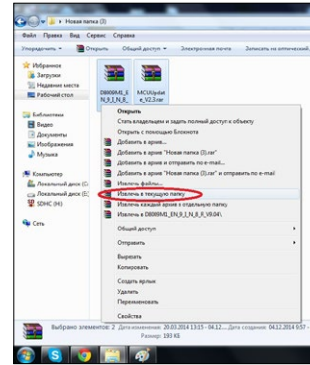


# Перепрошивка MCU

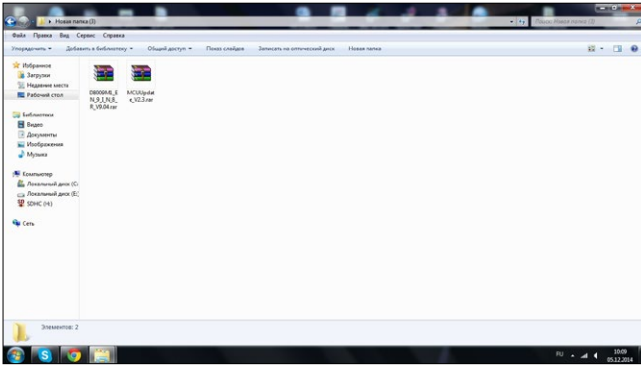



1. После звонка в техническую поддержку Вам на почту будет отправлено 2 архива: «MCUUpdate\_V2.3» и архив с прошивкой, например: «D800M1\_EN\_9\_I\_N\_8\_R\_V9.04.s19».

2. Извлеките данные из полученных архивов.

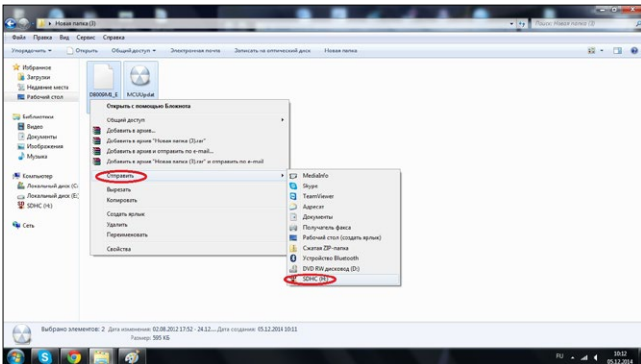


3. Поместите полученные файлы из архивов на SD-карту магнитолы. Подключите накопитель в соответствующий разъем магнитолы и включите ее.

4. После включения нажимаем: Приложения \ Файлы \ Выбираем «SD» \ открываем вкладку «Другое» и запускаем файл «MCUUpdate\_V2.3»

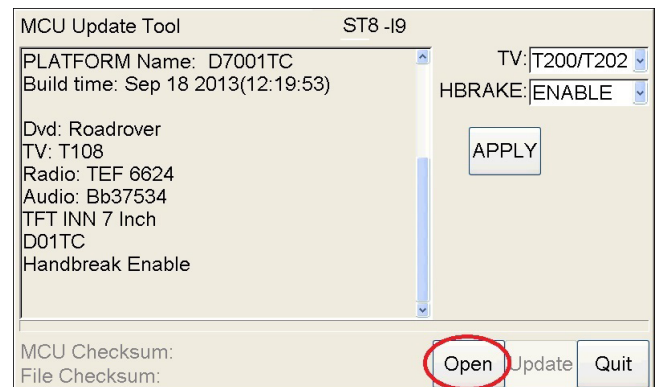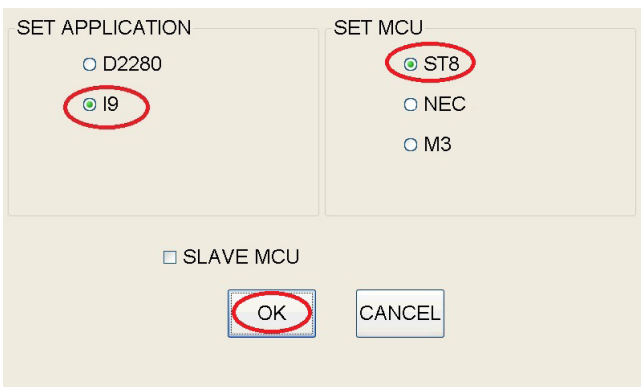


5. Из предложенных вариантов в окне «Set Application» нужно выбрать «i9», а в правой «SET MCU» выбрать «M3». Нажимаем «OK»


6. Далее для выбора прошивки нажимаем кнопку «Open».

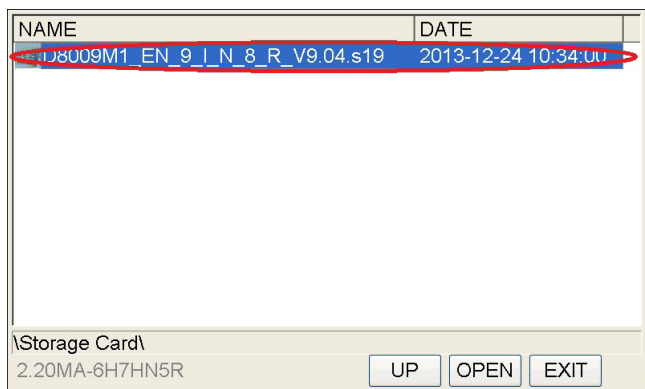

7. Выбираем прошивку «D8009M1\_EN\_9\_I\_N\_8\_R\_V9.04.s19».

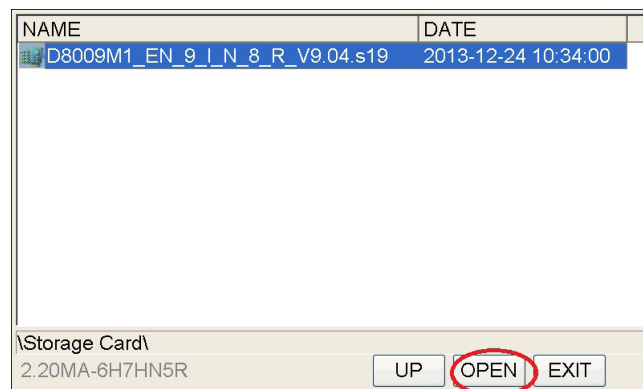

8. Нажимаем на кнопку «Open».

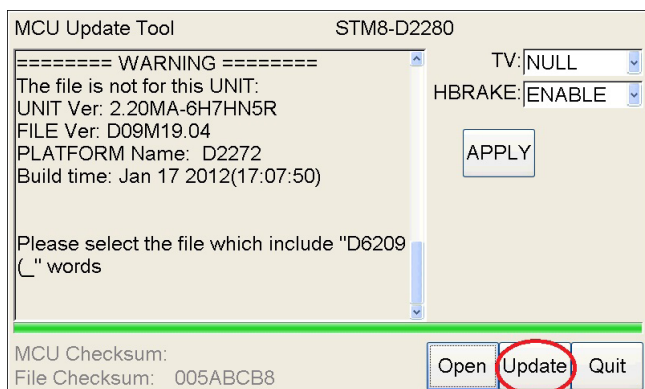

9. После недлительного обновления нужно нажать кнопку «Update». Затем после загрузки прошивки магнитола автоматически перезагрузится. Готово.